



Asalite LED Mennyezeti lámpa IP20 + RF távirányító

Termékkód	Méret	Feszültség	Teljesítmény	Lumen	Kelvin	Garancia (év)	IP Védettség	Dimmelhető	Világítási szög	EAN kód
ASAL0245	Φ600X75mm	AC220-240V 50/60Hz	50W	3500	3000K/4000K/6500K +RGB	2	20	IGEN	120°	5999565665180


TELEPÍTÉS

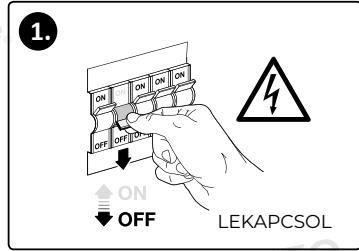


Áramtalanítsa a felszerelés megkezdése előtt!




Tekerje le a műanyag búrát és távolítsa el a csavarokat. Nyissa fel a lámpabúrát!

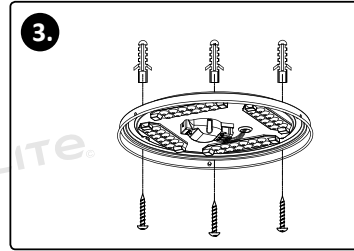


Fúrjon lyukakat a rögzítési pontoknak megfelelően. Vezesse át a vezetéket a lyukon!

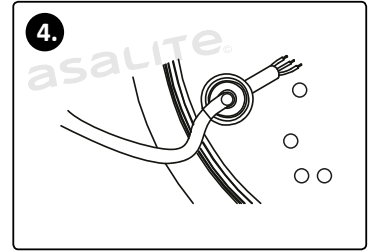


Rögzítse a csavarokat!

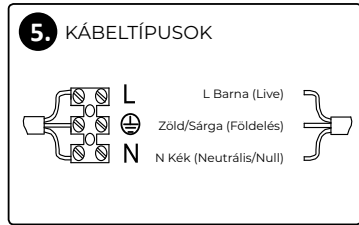


Nyissa ki a csatlakozó dobozt.

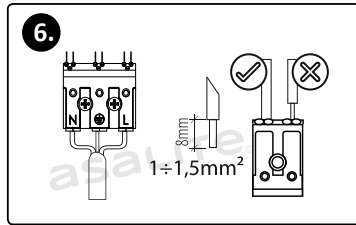

Kösse be a vezetékeket!



Tekerje vissza a műanyag búrát!

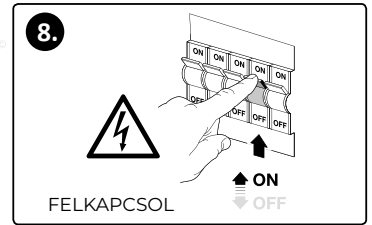

Visszakapcsolhatja az áramot!

RÁDIÓFREKVENCIÁS VEZÉRLŐ



- ON/OFF Központi fény
- Növelje a fényerőt +
- Színhőmérséklet -
- RGB automatikus váltás
- Időzítés
- ON/OFF RGB
- ON/OFF
- Színhőmérséklet +
- Fényerő csökkentése -
- RGB váltás
- Éjszakai mód
- Válasszon a 3000K, 4500K, 6500K közül

1. Párosítás beállítása

Az új ASAL0245 lámpa első használata előtt a legfontosabb, hogy párosítsa a távirányítót a lámpával. Kapcsolja be a fali kapcsolót és tartsa lenyomva az ON/OFF gombot 10 másodpercig! A lámpa 3-szor felvillan. A távirányító sikeresen párosítva lett a lámpával. Ha több lámpát szeretne vezérelni egy távirányítóval, kapcsolja BE a fali kapcsolóval a helyiség összes lámpáját, hogy egyszerre párosítsa az összes lámpát.

2. A párosítás megszakítása

Kapcsolja be a fali kapcsolót és tartsa lenyomva az ON/OFF gombot 10 másodpercig! A jelzőfény 6-szor felvillan, és sikeresen megszüntette a távirányító párosítását.

3. Időzítés

Nyomja meg az Időzítés gombot! A lámpa egyszer felvillan, jelezve, hogy a következő 30 percig világít. Nyomja meg ismét a gombot az időzítési funkció törléséhez! A lámpa kétszer felvillan, jelezve, hogy a lámpa bekapcsolva marad, amíg ki nem kapcsolja.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK!

- A termék ellenőrzése és javítása villanszerelő által ajánlott!
- Ha ennek a világítótestnek a külső rugalmas kábele vagy vezetéke megsérül, a veszély elkerülése érdekében azt kizárólag csak szakember cserélheti ki!
- Távolítsa el minden csomagolást felszerelés előtt!
- Ne lépje túl a névleges feszültségi szintet!
- Ne szerelje ingatag falra!
- Rendellenes működés esetén áramtalanítsa és vegye fel a kapcsolatot az eladóval!
- A telepítés megkezdése előtt mindig kapcsolja ki az áramot!
- Egyes országokban az elektromos szerelési munkákat csak felhatalmazott villanszerelő végezheti.

FONTOS INFORMÁCIÓ!

- Tartsa meg a vásárlásról szóló számlát a garanciáért.
- Nem vállalunk ingyenes garanciát: Rossz feszültség használata és helytelen felhelyezés esetén. Magán javítás vagy módosítás esetén. Rossz eszközök használata esetén. Szállítás vagy más balesetek sérülései esetén.
- Ennek a terméknek a fényforrása nem cserélhető fénydiódák (LED).
- Ne szerelje szét a terméket, mivel a fénydiódák a szem károsodását okozhatják!

KARBANTARTÁS

Tisztítsa és ellenőrizze a terméket fél évente! Előbb nedves, puha kendővel, majd száraz kendővel törölje át a búrát! Elektromos részeit ne törölje! A sérülések elkerülése végett ne törölje le etanollal vagy benzinnel!

VIGYÁZAT!

A termék nem megfelelő telepítése áramütés veszéllyel járhat!

MI VAN A DOBOZBAN?


- 1x Mennyezeti lámpa
- 3x Csavar, 3x Típli
- 1x Távirányító
- 1x Használati útmutató




Asalite LED Ceiling light IP20 + RF remote control

Product code	Product size	Network	Power	Lumen	Kelvin	Warranty (year)	IP Protection	Dimmable	Lighting angle	EAN code
ASAL0245	Φ600X75mm	AC220-240V 50/60Hz	50W	3500	3000K/4000K/6500K +RGB	2	20	YES	120°	5999565665180


INSTALLATION




Turn the power off before installation!

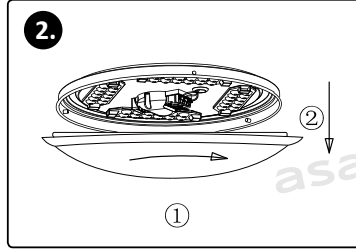


Remove the plastic frame and the screws. Open up the lamp-shade!




Drill holes according to the installation position. Plug the cable through the hole!

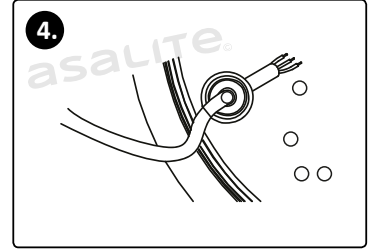


Install the screws!




Open the junction box!

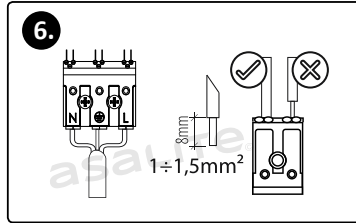

Connect the wires!



Put back the plastic frame!

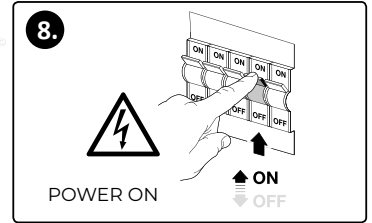

You can turn on the power!

RADIOFREQUENCY CONTROLLER



- ON/OFF Main Light
- Increase the brightness +
- Color Temperature -
- RGB auto-cycle
- Timing
- ON/OFF RGB
- ON/OFF
- Color Temperature +
- Decrease the brightness -
- RGB switching
- Night mode
- Select from 3000K, 4500K, 6500K

1. Pairing setting

Before first using your new ASAL0245 light, it is most important that you pair the remote controller to the light. Turn on the wall switch and press the ON/OFF button for 10 seconds! The light will blink 3 times. The remote controller is successfully paired to the light. To control more lights with one remote controller, turn ON with the wall switch all the lights in the room to pair simultaneously all lamps.

2. Cancel the pairing

Turn on the wall switch and press the ON/OFF button for 10 seconds! The light will blink 6 times, and you successfully unpaired the remote controller.

3. Timing

Press the Timing button! The light will blink once acknowledging that the light will stay ON for the next 30 minutes. Press the button again to cancel the timing function! The light will blink twice acknowledging that the light will stay ON till you turn it OFF.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS!

- Install, check and repair should be done by an electrician!
- If the external flexible cable or cord of this luminaire is damaged, it can only be replaced by a specialist to avoid danger!
- Take out all the packaging before installation!
- Do not exceed the rated voltage range!
- Do not install on unstable wall!
- In case the product works abnormal, cut off the power and contact the seller!
- Always turn off the power before starting installation.
- In some countries, electrical installation work may only be carried out by an authorized electrician.

IMPORTANT INFORMATION!

- Keep the purchase receipt for the warranty.
- We do not offer free warranty: Wrong voltage usage and incorrect installation. Self repair or modify. Usage of incorrect accessories, tools. Transportation or other accident damage.
- The light source of this product is non-changeable light diodes (LED).
- Do not disassemble the product, as the light diodes can cause damage to the eyes.

MAINTENANCE

Clean and inspect every 6 months! Wipe the cover with damp soft cloth then dry cloth! Do not wipe the electric components! Do not wipe with ethanol or gasoline to avoid damage!

CAUTION!

Improper installation of the product may result in risk of electric shock!

WHAT'S IN THE BOX?

- 1x Ceiling lamp
- 3x Screws, 3x Dowels
- 1x Remote controller
- 1x User manual



Asalite Lighting Kft. certifies that our product is manufactured in accordance with European regulations and guidelines.




For indoor use.


Asalite LED Stropné svietidlo IP20 + RF diaľkové ovládanie

Kód produktu	Veľkosť produktu	Napätie	Výkon	Lúmenov	Teplota farby	Záruka (rok)	IP Ochrana	Nastaviteľný jas	Uhol osvetlenia	Kód EAN
ASAL0245	Φ600X75mm	AC220-240V 50/60Hz	50W	3500	3000K/4000K/6500K +RGB	2	20	ÁNO	120°	5999565665180


INSTALLATION

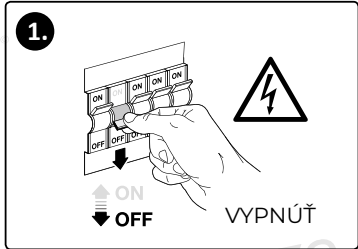


1. Pred začatím inštalácie odpojte napájanie!

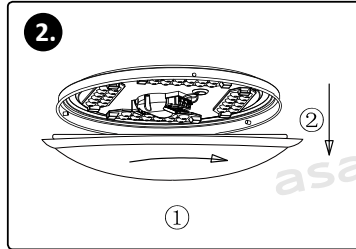

2. Odstráňte plastový rám a skrutky. Otvorte tienidlo lampy!

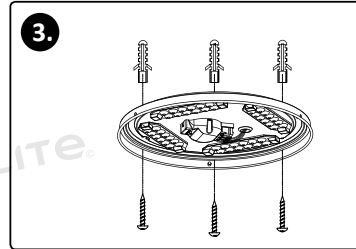


3. Vyvrtajte otvory podľa umiestnenia svietidla. Zasuňte kábel cez otvor!

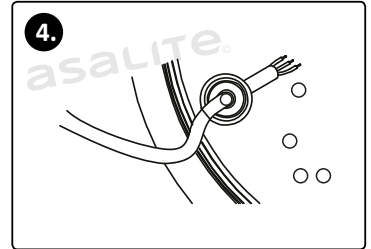


4. Zaskrutkujte skrutky.




5. Otvorte spojovaciu skrinku!

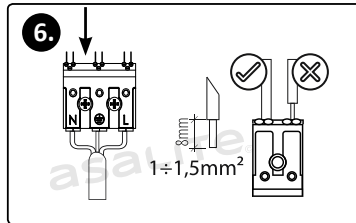

6. Pripojte káble!

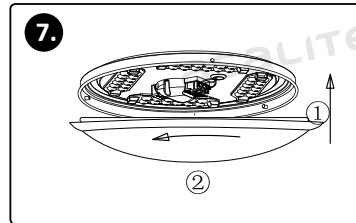

7. Vráťte späť plastový rám!

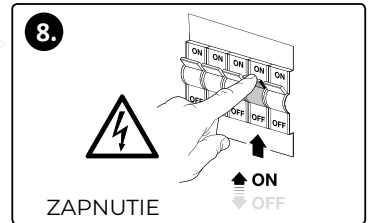

8. Môžete znova zapnúť napájanie!

RÁDIOFREKVENČNÝ OVLÁDAČ



- ON/OFF Main Light
- Increase the brightness +
- Color Temperature -
- RGB auto-cycle
- Timing
- ON/OFF RGB
- ON/OFF
- Color Temperature +
- Decrease the brightness -
- RGB switching
- Night mode
- Select from 3000K, 4500K, 6500K

1. Nastavenie párovania

Pred prvým použitím vášho nového svetla ASAL0245 je najdôležitejšie spárovať diaľkový ovládač so svetlom. Zapnite nástenný vypínač a stlačte tlačidlo ON/OFF na 10 sekúnd! Svetlo 3-krát zabliká. Diaľkový ovládač je úspešne spárovaný so svetlom. Ak chcete ovládať viac svetiel jedným diaľkovým ovládačom, zapnite pomocou nástenného vypínača všetky svetlá v miestnosti, aby ste súčasne spárovali všetky lampy.

2. Zrušte párovanie

Zapnite nástenný vypínač a stlačte tlačidlo ON/OFF na 10 sekúnd! Kontrolka 6-krát zabliká a úspešne ste zrušili párovanie diaľkového ovládača.

3. Načasovanie

Stlačte tlačidlo časovania! Svetlo raz zabliká, čím potvrdí, že svetlo zostane zapnuté ďalších 30 minút. Opätovným stlačením tlačidla funkciu časovania zrušíte! Svetlo dvakrát zabliká, čím potvrdí, že svetlo zostane zapnuté, kým ho nevypnete.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY!

- Odporúča sa kontrola a oprava výrobku elektrikárom!
- Ak dôjde k poškodeniu vonkajšieho flexibilného kábla alebo vodiča tohto svetla, aby sa predišlo nebezpečenstvu môže byť nahradený iba odborníkom!
- Pred inštaláciou odstráňte všetky obaly!
- Neprekračujte menovité napätie!
- Neinštalujte na vratkú stenu!
- V prípade abnormálnej činnosti odpojte napájanie a kontaktujte predajcu!
- Pred začatím inštalacyjnych prác vždy vypnite prívod elektrického prúdu.
- V niektorých krajinách môžu elektroinštalačné práce vykonávať iba autorizovaní elektrikári.

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA!

- Uschovajte si doklad o kúpe na záruku.
- Neponúkame bezplatné záruky: V prípade použitia nesprávneho napätia a nesprávnej inštalácie. V prípade súkromnej opravy alebo úpravy. Pri použití nesprávnych nástrojov. V prípade poškodenia spôsobeného prepravou alebo inými nehodami.
- Svetelným zdrojom tohto produktu sú nevymeniteľné svetelné diódy (LED).
- Produkt nerozoberajte, pretože LED diódy sú oči môže spôsobiť poškodenie!

ÚDRŽBA


Čistite a kontrolujte výrobok každých šesť mesiacov! Kryt utrite vlhkou mäkkou handričkou a potom suchou handričkou! Neutierajte elektrické časti! Aby ste zabránili poškodeniu, neotierajte etanolom alebo benzínom!

POZOR!

Nesprávna inštalácia produktu môže viesť k riziku úrazu elektrickým prúdom!


ČO JE V KRABICI?

- 1x Stropné svietidlo
- 3x Skrutka, 3x Hmoždinky
- 1x Diaľkové ovládanie
- 1x Návod na používanie




Asalite LED Stropní svítidlo IP20 + RF dálkové ovládání


Kód produktu	Velikost produktu	Napětí	Spotřeba	Lumenů	Teplota barvy	Záruka (rok)	IP Ochrana	Ize regulovat	Úhel osvětlení	Kód EAN
ASAL0245	Φ600X75mm	AC220-240V 50/60Hz	50W	3500	3000K/4000K/6500K +RGB	2	20	ANO	120°	5999565665180

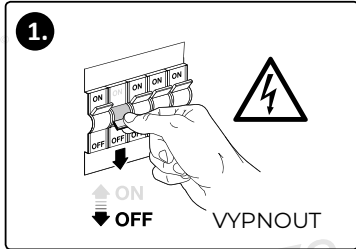INSTALACE


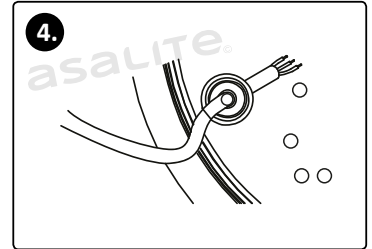
Před zahájením instalace odpojte napájení!




Demontujte plastový rám a šrouby. Otevřete stínidlo!

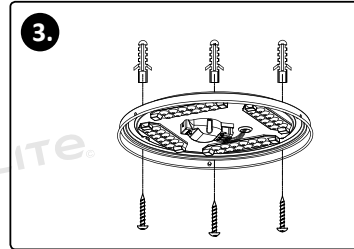


Vyvrtejte otvory podle umístění svítidla. Zasuňte kabel do otvoru!




Zašroubujte šrouby!

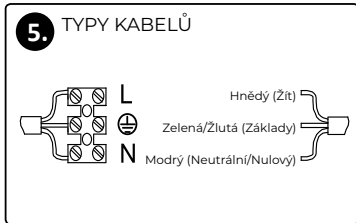


Otevřete spojovací skříňku!

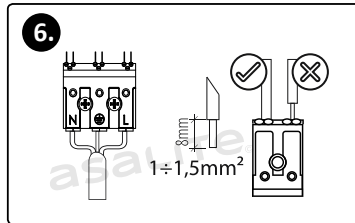

Připojte kabely!

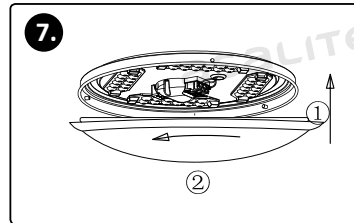

Vratte zpět plastový rám!

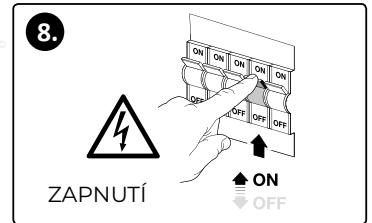

Můžete znovu zapnout napájení!

RADIOFREKVENČNÍ OVLADAČ


- ON/OFF Centrální světlo
- Zvyšte jas +
- Teplota barvy -
- Automatický cyklus RGB
- Načasování
- ON/OFF RGB
- ON/OFF
- Teplota barvy +
- Snižte jas -
- Přepínání RGB
- Noční režim
- Vyberte z 3000K, 4500K, 6500K

1. Nastavení párování

Před prvním použitím vašeho nového světla ASAL0245 je nejdůležitější spárovat dálkový ovladač se světlem. Zapněte nástěnný vypínač a stiskněte tlačítko ON/OFF na 10 sekund! Kontrolka 3x zabliká. Dálkový ovladač je úspěšně spárován se světlem. Chcete-li ovládat více světel jedním dálkovým ovladačem, zapněte pomocí nástěnného vypínače všechna světla v místnosti, abyste spárovali všechna svítidla současně.

2. Zrušte párování

Zapněte nástěnný vypínač a stiskněte tlačítko ON/OFF na 10 sekund! Kontrolka 6krát zabliká a spárování dálkového ovladače bylo úspěšně zrušeno.

3. Načasování

Stiskněte tlačítko časování! Kontrolka jednou zabliká, čímž potvrdí, že kontrolka zůstane svítit dalších 30 minut. Opětovným stisknutím tlačítka funkci časování zrušíte! Kontrolka dvakrát zabliká, čímž potvrdí, že kontrolka zůstane svítit, dokud ji nevypnete.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY!

- Doporučujeme se kontrola a oprava výrobku elektrikářem!
- Pokud dojde k poškození vnějšího ohebného kabelu nebo vodiče tohoto světla, vyhněte se nebezpečí může být nahrazen pouze odborníkem!
- Před instalací odstraňte všechny obaly!
- Nepřekračujte jmenovité napětí!
- Neinstalujte na vratkou stěnu!
- V případě abnormálního provozu odpojte napájení a kontaktujte prodejce!
- Před zahájením instalačních prací vždy vypněte přívod elektrického proudu. V některých zemích smí elektroinstalační práce provádět pouze autorizovaný elektrikář.
- Požádejte o radu místní úřad pro elektřinu.

DŮLEŽITÁ INFORMACE!

- Uchovejte si doklad o koupi pro záruku.
- Nenabízíme bezplatnou záruku: V případě použití nesprávného napětí a nesprávné instalace. V případě soukromé opravy nebo úpravy. Při použití nesprávných nástrojů. V případě poškození způsobeného přepravou nebo jinými nehodami.
- Světelným zdrojem tohoto produktu jsou nevyměnitelné svítivé diody (LED).
- Výrobek nerozebírejte, protože LED diody jsou oči může způsobit poškození!

ÚDRŽBA

Každých šest měsíců výrobek vyčistěte a zkontrolujte! Kryt otřete vlhkým měkkým hadříkem a poté suchým hadříkem! Neotírejte elektrické části! Neotírejte etanolem nebo benzínem, aby nedošlo k poškození!

POZOR!

Nesprávná instalace výrobku může mít za následek riziko úrazu elektrickým proudem!

CO JE V KRABICI?


- 1x Stropní svítidlo
- 3x Šroub, 3x Hmoždinka
- 1x Dálkové ovládání
- 1x Návod k použití

Společnost Asalite Lighting Ltd. potvrzuje, že naše výrobky jsou vyráběny v souladu s evropskými normami a směrnicemi.


*Pro vnitřní použití.

Asalite LED Stropna svetilka IP20 + RF daljinski upravljalnik


Koda izdelka	Velikost izdelka	Napetost	Moč	Svetilnost	Barvna temperatura	Garancija (leto)	IP Zaščita	Nastavljiva svetlost	Kot osvetlitve	Koda EAN
ASAL0245	Φ600X75mm	AC220-240V 50/60Hz	50W	3500	3000K/4000K/6500K +RGB	2	20	DA	120°	5999565665180

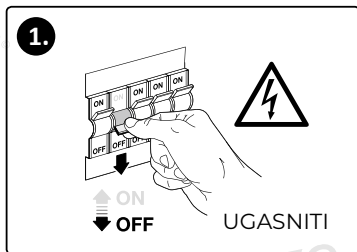NAMESTITEV


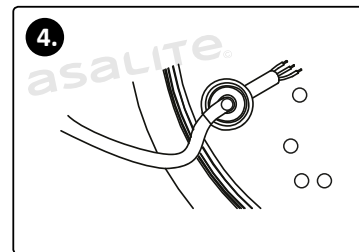
Pred začetkom namestitve odklopite napajanje!

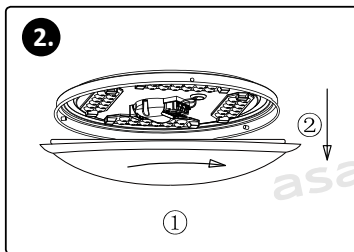

Odstranite plastični okvir in vijake. Odprite senčilo!

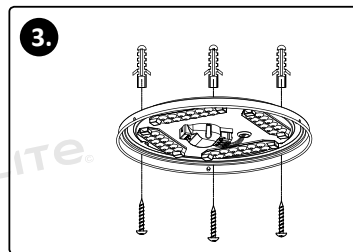


Izvrtaite luknje glede na položaj namestitve. Vstavite kabel skozi luknjo!




Namestite vijake!




Odprite razdelilno omarico!



Priključite žice!

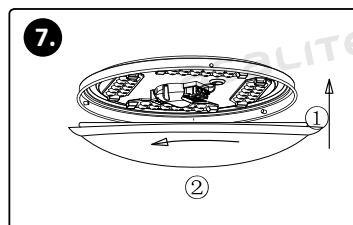

Postavite nazaj plastični okvir!

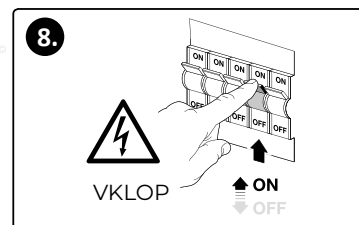

Lahko ponovno vklopite napajanje!

RADIOFREKVENČNI KONTROLNI KRMILNIK


- ON/OFF Centralna luč
- Povečanje svetlobe +
- Barvna temperatura -
- Samodejni cikel RGB
- Čas
- ON/OFF RGB
- ON/OFF
- Barvna temperatura +
- Zmanjšajte svetlobe -
- RGB preklapljanje
- Nočni način
- Izberite med 3000K, 4500K, 6500K

1. Nastavitev seznanjanja

Pred prvo uporabo vaše nove luči ASAL0245 je najbolj pomembno, da združite daljinski upravljalnik z lučjo. Vključite stensko stikalo in pritisnite gumb za vklop/izklop za 10 sekund! Lučka bo 3-krat utripnila. Daljinski upravljalnik je uspešno povezan z lučjo. Če želite upravljati več luči z enim daljinskim upravljalnikom, vključite s stenskim stikalom vse luči v prostoru, da hkrati povežete vse svetilke.

2. Preključite seznanjanje

Vključite stensko stikalo in pritisnite gumb za vklop/izklop za 10 sekund! Lučka bo 6-krat utripnila in daljinski upravljalnik ste uspešno prekinili.

3. Čas

Pritisnite gumb za merjenje časa! Lučka bo enkrat utripnila in potrdila, da bo lučka ostala prižgana naslednjih 30 minut. Ponovno pritisnite gumb, da preključite funkcijo merjenja časa! Lučka bo dvakrat utripnila in potrdila, da bo lučka ostala prižgana, dokler je ne izklopite.

POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA!

- Priporočamo pregled in popravilo izdelka s strani električarja!
- Če je zunanji gibljivi kabel ali žica te luči poškodovana, da se izognete nevarnosti, jo lahko zamenja samo strokovnjak!
- Pred namestitvijo odstranite vso embalažo!
- Ne prekoračite nazivne napetosti!
- Ne nameščajte na majavo steno!
- V primeru nepravilnega delovanja odklopite napajanje in kontaktirajte prodajalca!
- Pred začetkom inštalacijskih del vedno izključite napajanje v vezju.
- V nekaterih državah lahko električno inštalacijo izvaja samo pooblaščen izvajalec električne energije.

POMEMBNA INFORMACIJA!

- Shranite račun za garancijo.
- Ne ponujamo brezplačnih garancij: V primeru uporabe napačne napetosti in nepravilne namestitve. V primeru zasebnega popravila ali spremembe. Pri uporabi napačnih orodij. V primeru škode zaradi transporta ali drugih nesreč.
- Vir svetlobe tega izdelka so nezamenljive svetleče diode (LED).
- Izdelka ne razstavljajte, saj so LED diode oči lahko povzročijo škodo!

VZDRŽEVANJE

Izdelek očistite in preverite vsakih šest mesecev! Pokrov obrišite z vlažno mehko krpo in nato s suho krpo! Ne brisajte električnih delov! Ne brišite z etanolom ali bencinom, da ne pride do poškodb!

POZOR!

Neppravilna namestitve izdelka lahko povzroči nevarnost električnega udara!

KAJ JE V ŠKATLI?

- 1x Stropna svetilka
- 3x Vijak, 3x Moznik
- 1x Daljinski upravljalnik
- 1x Navodila za uporabo



Asalite Lighting Ltd. potrjuje, da so naši izdelki izdelani v skladu z evropskimi standardi in direktivami.




Za notranjo uporabo.


Asalite LED Stropna svjetla IP20 + RF daljinski upravljač

Šifra proizvoda	Veličina proizvoda	Električni napon	Potrošnja	Svejetlosni tok	Temperatura u boji	Jamčiti (godina)	IP zaštita	Podesiva svjetlina	Kut osvjetljenja	EAN kod
ASAL0245	Φ600X75mm	AC220-240V 50/60Hz	50W	3500	3000K/4000K/6500K +RGB	2	20	DA	120°	5999565665180


MONTAŽA

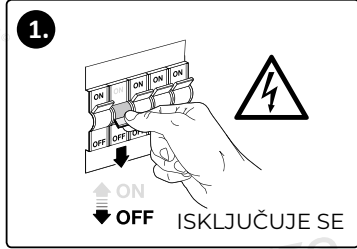


Isključite struju prije početka instalacije!

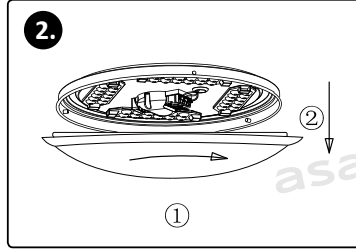


Uklonite plastični okvir i vijke. Otvorite sjenilo!

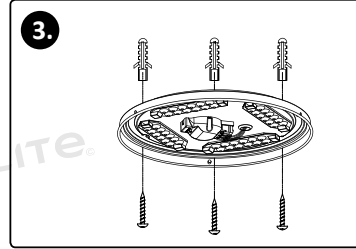


Izbušite rupe prema položaju ugradnje. Utaknite kabel kroz otvor!

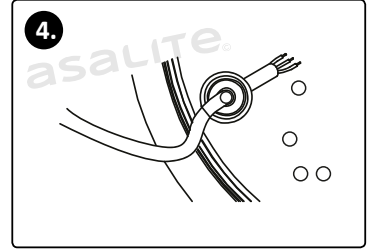


Ugradite vijke!

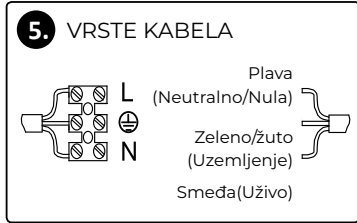


Otvorite razvodnu kutiju!

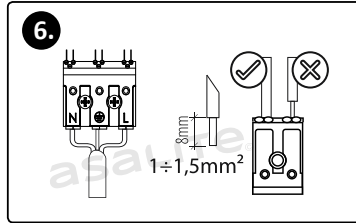

Spojite žice!

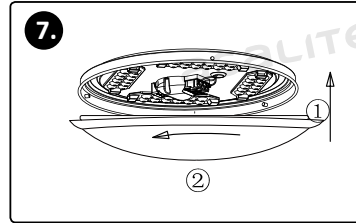

Vratite plastični okvir!

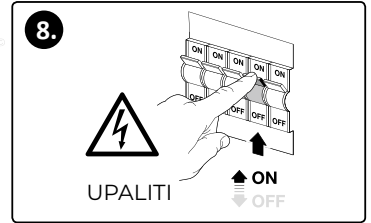

Možete ponovno uključiti struju!

RADIOFREKVENTNI KONTROLER



- ON/OFF Centralno svjetlo
- Povećajte svjetlinu +
- Temperatura u boji -
- RGB automatski ciklus
- Vrijeme
- ON/OFF RGB
- ON/OFF
- Temperatura u boji +
- Smanjite svjetlinu -
- RGB prebacivanje
- Noćni način
- Odaberite između 3000K, 4500K, 6500K

1. Postavka uparivanja

Prije prve upotrebe vašeg novog ASAL0245 svjetla, najvažnije je da uparite daljinski upravljač sa svjetlom. Uključite zidni prekidač i pritisnite tipku ON/OFF na 10 sekundi! Svjetlo će treptati 3 puta. Daljinski upravljač je uspješno uparen sa svjetlom. Za upravljanje više svjetla jednim daljinskim upravljačem, uključite zidnim prekidačem sva svjetla u prostoriji kako biste istovremeno uparili sve svjetiljke.

2. Otkazite uparivanje

Uključite zidni prekidač i pritisnite tipku ON/OFF na 10 sekundi! Lampica će treptati 6 puta i uspješno ste raskinuli uparivanje daljinskog upravljača.

3. Vrijeme

Pritisnite tipku za mjerenje vremena! Svjetlo će jednom treptati potvrđujući da će svjetlo ostati uključeno sljedećih 30 minuta. Ponovno pritisnite tipku za poništavanje funkcije mjerenja vremena! Svjetlo će zatrepitati dvaput potvrđujući da će svjetlo ostati UKLJUČENO dok ga ne isključite.

VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE!

- Preporuča se pregled i popravak proizvoda od strane električara!
- Ako je vanjski savitljivi kabel ili žica ovog svjetla oštećen, kako biste izbjegli opasnost, to može zamijeniti samo stručnjak!
- Uklonite svu ambalažu prije postavljanja!
- Nemojte prekoračiti nazivni napon!
- Nemojte postavljati na klimav zid!
- U slučaju nepravilnog rada, isključite napajanje i kontaktirajte prodavača!
- Prije početka instalacije uvijek isključite napajanje.
- U nekim zemljama elektroinstalacijski radovi može izvesti samo ovlašteni električar.

VAŽNA INFORMACIJA!

- Čuvajte račun o kupnji za jamstvo.
- Ne nudimo besplatna jamstva: U slučaju korištenja pogrešnog napona i neispravne instalacije. U slučaju privatnog popravka ili modifikacije. Kada koristite pogrešne alate. U slučaju oštećenja uzrokovanih transportom ili drugim nezgodama.
- Izvor svjetlosti ovog proizvoda su nezamjenjive svjetleće diode (LED).
- Nemojte rastavljati proizvod jer LED diode mogu oštetiti oči!

ODRŽAVANJE

Očistite i provjerite proizvod svakih šest mjeseci! Obrišite pokrivati prvo mokrom, a zatim suhom krpom! Nemojte brisati električne komponente! Nemojte brisati etanolom ili benzin kako biste izbjegli oštećenje!

OPREZ!

Neispravna instalacija proizvoda može dovesti do opasnosti od strujnog udara!

ŠTO JE U KUTIJI?

- 1x Stropna svjetla
- 3x Vijak, 3x Tipla
- 1x Daljinski upravljač
- 1x Korisnički priručnik



Asalite Lighting Kft. potvrđuje da je naš proizvod proizveden u skladu s europskim propisima i smjernicama.




Za unutarnju i vanjsku upotrebu.


Asalite Lampada da soffitto a LED IP20 + Telecomando RF

Codice prodotto	Taglia del prodotto	Tensione	Consumo	Luminosità	Temperatura colore	Garanzia (anno)	Grado di protezione IP	Dimmerabile	Angolo di illuminazione	Codice EAN
ASAL0245	Φ600X75mm	AC220-240V 50/60Hz	50W	3500	3000K/4000K/6500K +RGB	2	20	Sì	120°	5999565665180


INSTALLAZIONE

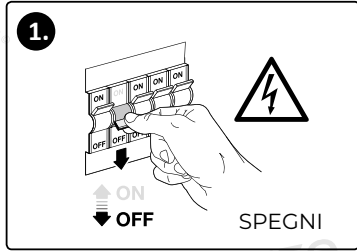


Spegner l'alimentazione prima dell'installazione!

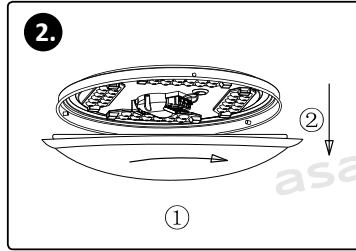


Rimuovere il telaio in plastica e le viti. Apri il paralume!

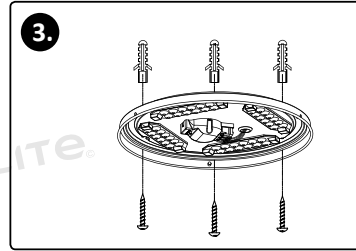


Praticare dei fori in base alla posizione di installazione. Inserir il cavo attraverso il foro!

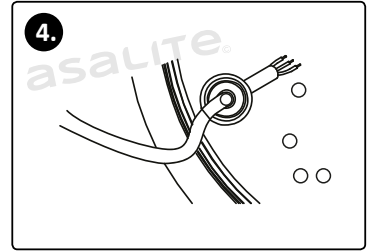


Installa le viti!

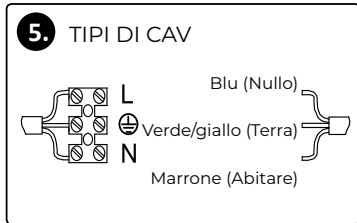


Aprire la scatola di giunzione!

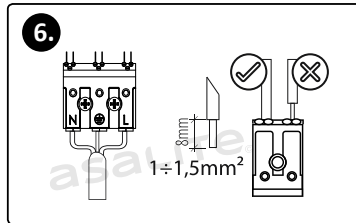

Collega i fili!

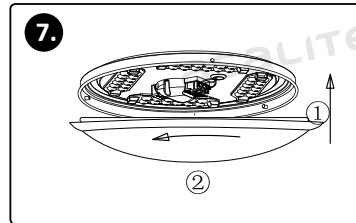


Rimettere a posto la cornice di plastica!

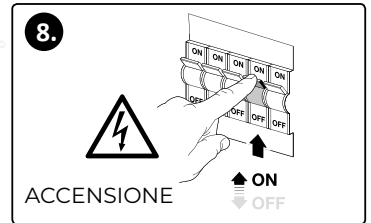

Puoi accendere l'alimentazione!

CONTROLLER A RADIOFREQUENZA

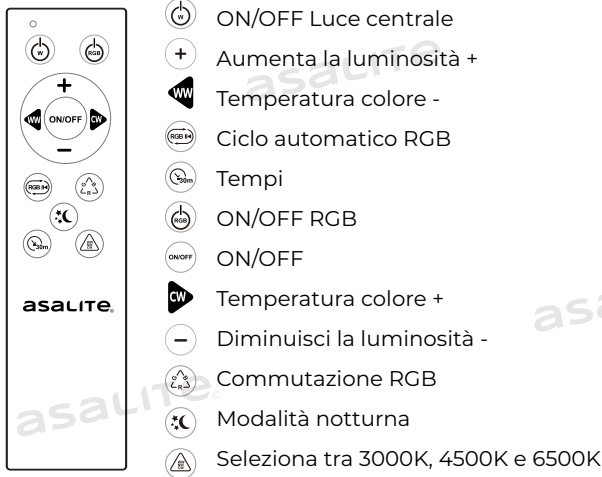

1. Impostazione dell'associazione

Prima di utilizzare per la prima volta la tua nuova luce ASAL0245, è molto importante associare il telecomando alla luce. Accendi l'interruttore a parete e premi il pulsante ON/OFF per 10 secondi! La luce lampeggerà 3 volte. Il telecomando è stato accoppiato correttamente alla luce. Per controllare più luci con un telecomando, accendi con l'interruttore a parete tutte le luci della stanza per accoppiare contemporaneamente tutte le lampade.

2. Annullare l'associazione

Accendi l'interruttore a parete e premi il pulsante ON/OFF per 10 secondi! La spia lampeggerà 6 volte e il telecomando è stato annullato correttamente.

3. Tempi

Premi il pulsante Tempi! La luce lampeggerà una volta confermando che la luce rimarrà accesa per i prossimi 30 minuti. Premere nuovamente il pulsante per annullare la funzione di cronometraccio! La luce lampeggerà due volte confermando che la luce rimarrà accesa fino a quando non la spegnerà.

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA!

- L'installazione, il controllo e la riparazione devono essere eseguiti da un elettricista!
- Se il cavo o il cavo flessibile esterno di questa lampada è danneggiato, può essere sostituito solo da uno specialista per evitare pericoli!
- Estrarre tutto l'imballaggio prima dell'installazione!
- Non superare il range di tensione nominale!
- Non installare su parete instabile!
- Nel caso in cui il prodotto funzioni in modo anomalo re il venditore!
- Spegner sempre l'alimentazione prima di iniziare l'installazione.
- In alcuni paesi, i lavori di installazione elettrica possono essere eseguiti solo da un elettricista autorizzato.

INFORMAZIONI IMPORTANTI!

- Conserva la ricevuta di acquisto per la garanzia.
- Non offriamo garanzia gratuita: Utilizzo errato della tensione e installazione errata. Autoriparazione o modifica. Utilizzo di accessori, strumenti errati. Trasporto o altri danni causati da incidenti.
- La sorgente luminosa di questo prodotto è costituita da diodi luminosi (LED) non modificabili.
- Non smontare il prodotto, poiché i diodi luminosi possono causare danni agli occhi.

MANUTENZIONE


Pulire e controllare il prodotto ogni sei mesi! Pulire il coperchio con un panno morbido umido e poi con un panno asciutto! Non pulire i componenti elettrici! Non pulire con etanolo o benzina per evitare danni!

ATTENZIONE!

Un'installazione impropria del prodotto può comportare il rischio di scosse elettriche!

COSA C'È NELLA SCATOLA?


- 1x Lampada a soffitto
- 3x Vite, 3x Tasselli
- 1x Telecomando
- 1x Istruzioni per l'uso




Asalite LED Deckenleuchte IP20 + RF-Fernbedienung

Produktcode	Produktgröße	Stromspannung	Leistung	Lumen	Kelvin	Garantie (Jahr)	IP-Schutzart	Dimmbar	Beleuchtungswinkel	EAN code
ASAL0245	Φ600X75mm	AC220-240V 50/60Hz	50W	3500	3000K/4000K/6500K +RGB	2	20	JA	120°	5999565665180


INSTALLIERUNG

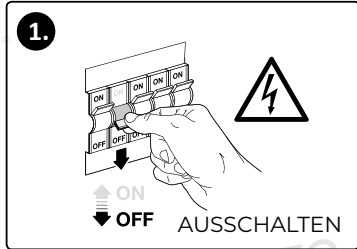


Schalten Sie den Strom vor der Installation aus!

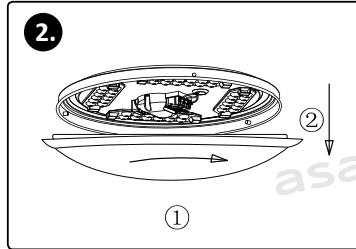


Entfernen Sie den Kunststoffrahmen und die Schrauben. Öffnen Sie den Lampenschirm!

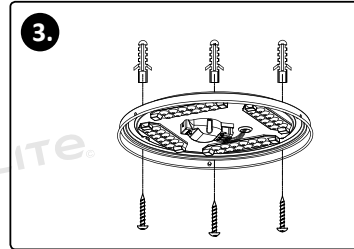


Bohren Sie Löcher entsprechend der Einbaulage. Stecken Sie das Kabel durch das Loch!

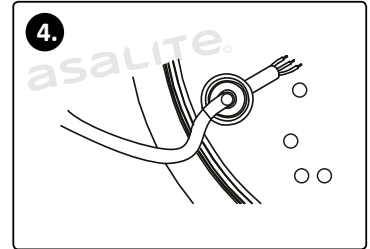


Installieren Sie die Schrauben!

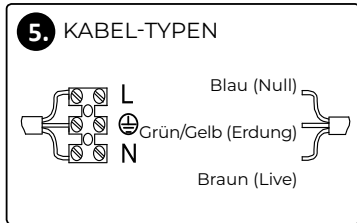


Öffnen Sie die Anschlussdose!

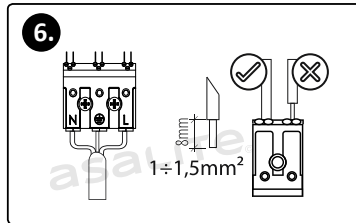

Schließen Sie die Drähte an!

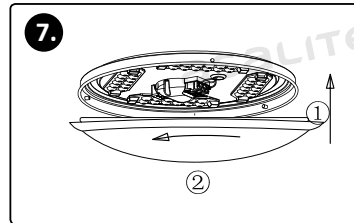

Setzen Sie den Kunststoffrahmen wieder ein!

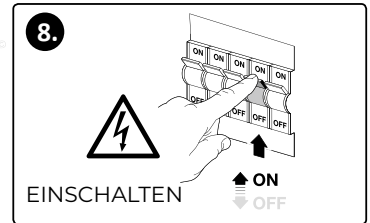

Sie können den Strom einschalten!

RADIOFREQUENZ-CONTROLLER



- ON/OFF Zentrales Licht
- Erhöhen Sie die Helligkeit +
- Farbtemperatur -
- RGB-Autozyklus
- Zeitliche Koordinierung
- ON/OFF RGB
- ON/OFF
- Farbtemperatur +
- Verringern Sie die Helligkeit -
- RGB-Umschaltung
- Nacht-Modus
- Wählen Sie aus 3000K, 4500K, 6500K

1. Pairing-Einstellung

Bevor Sie Ihre neue ASAL0245-Leuchte zum ersten Mal verwenden, ist es äußerst wichtig, dass Sie die Fernbedienung mit der Leuchte koppeln. Schalten Sie den Wandschalter ein und drücken Sie die EIN/AUS-Taste für 10 Sekunden! Das Licht blinkt 3 Mal. Die Fernbedienung wurde erfolgreich mit der Leuchte gekoppelt. Um mehr Lichter mit einer Fernbedienung zu steuern, schalten Sie mit dem Wandschalter alle Lichter im Raum ein, um alle Lampen gleichzeitig zu koppeln.

2. Heben Sie die Kopplung auf

Schalten Sie den Wandschalter ein und drücken Sie die EIN/AUS-Taste für 10 Sekunden! Das Licht blinkt 6 Mal und Sie haben die Fernbedienung erfolgreich entkoppelt.

3. Zeitpunkt

Drücken Sie die Timing-Taste! Das Licht blinkt einmal und bestätigt damit, dass das Licht für die nächsten 30 Minuten eingeschaltet bleibt. Drücken Sie die Taste erneut, um die Zeitmessung abzubrechen! Das Licht blinkt zweimal und bestätigt damit, dass das Licht eingeschaltet bleibt, bis Sie es ausschalten.

WICHTIGE SICHERHEITSAUWEISUNGEN!

- Die Installation, Überprüfung und Reparatur sollte von einem Elektriker durchgeführt werden!
- Wenn das externe flexible Kabel oder die Leitung dieser Leuchte beschädigt ist, darf es nur von einem Fachmann ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden!
- Nehmen Sie vor dem Einbau alle Verpackungen heraus!
- Der Nennspannungsbereich darf nicht überschritten werden!
- Nicht an einer instabilen Wand montieren!
- Sollte das Produkt nicht ordnungsgemäß funktionieren, schalten Sie den Strom ab und kontaktieren Sie den Verkäufer!
- Schalten Sie vor der Installation immer den Strom ab.
- In einigen Ländern dürfen Elektroinstallationsarbeiten nur von einer autorisierten Elektrofachkraft durchgeführt werden.

WICHTIGE INFORMATIONEN!

- Bewahren Sie den Kaufbeleg für die Garantie auf.
- Wir bieten keine kostenlose Garantie: Falsche Spannungsnutzung und falsche Installation. Selbst reparieren oder modifizieren. Verwendung von falschem Zubehör, Werkzeugen. Transport oder sonstige Unfallschäden.
- Die Lichtquelle dieses Produkts sind nicht austauschbare Leuchtdioden (LED).
- Zerlegen Sie das Produkt nicht, da die Leuchtdioden zu Augenschäden führen können.

WARTUNG


Reinigen und überprüfen Sie das Produkt alle sechs Monate! Wischen Sie die Abdeckung mit einem feuchten, weichen Tuch ab, dann mit einem trockenen Tuch! Wischen Sie nicht über die elektrischen Bauteile! Nicht mit Ethanol oder Benzin abwischen, um Schäden zu vermeiden!

VORSICHT!

Bei unsachgemäßer Installation des Produkts besteht die Gefahr eines Stromschlags!


WAS IST IN DER SACHTEL?

- 1x Deckenleuchte
- 3x Schraube, 3x Dübel
- 1x Fernsteuerung
- 1x Anweisungen für den Gebrauch




Asalite Lampă de plafon LED IP20 + Telecomanda RF


Codul produsului	Mărimea produsului	Tensiune	Consum	Luminozitate	Temperatura culorii	Garanție (an)	Protecție IP	luminozitate reglabila	Unghi de iluminare	Cod EAN
ASAL0245	Φ600X75mm	AC220-240V 50/60Hz	50W	3500	3000K/4000K/6500K +RGB	2	20	DA	120°	5999565665180

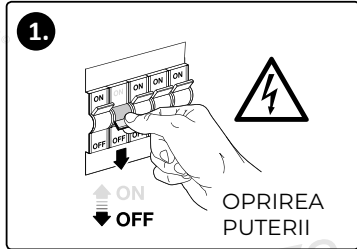INSTALARE

**OPRIREA
PUTERII**


Opriti alimentarea înainte de instalare!

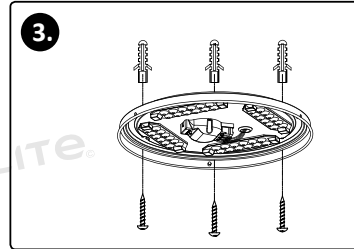


Scoateți cadrul din plastic și șuruburile. Deschideți abajurul




Căuriți găurile în funcție de poziția de instalare. Introduceți cablul prin gaură!

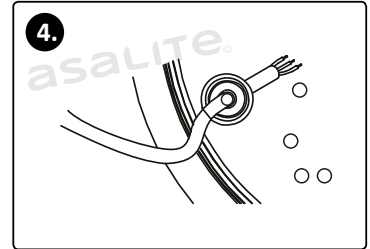


Montați șuruburile!

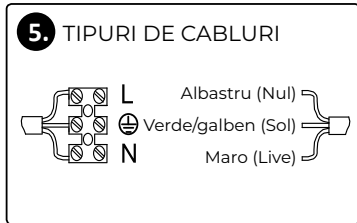


Deschideți cutia de joncțiune!

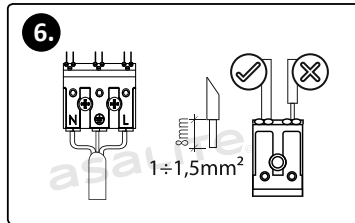

Conectați firele!

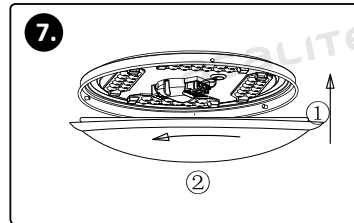

Puneți din nou cadrul din plastic!

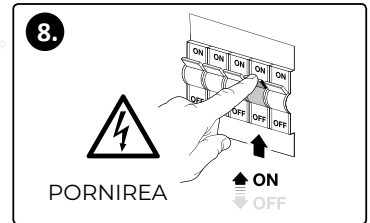

Poți da drumul la curent!

CONTROLLER DE RADIOFRECVENȚĂ


- ON/OFF Lumina centrala
- Creștere luminozitate +
- Temperatura Culorii -
- Ciclu automat RGB
- Sincronizare
- ON/OFF RGB
- ON/OFF
- Temperatura Culorii +
- Scadere luminozitate -
- Comutare RGB
- Modul de noapte
- Alege din 3000K, 4500K, 6500K

1. Setare de asociere

Înainte de a utiliza pentru prima dată noua dvs. lumină ASAL0245, este cel mai important să asociați telecomanda cu lumina. Porniți întrerupătorul de perete și apăsați butonul ON/OFF timp de 10 secunde! Lumina va clipi de 3 ori. Telecomanda este asociată cu succes la lumină. Pentru a controla mai multe lumini cu o telecomandă, porniți cu comutatorul de perete toate luminile din cameră pentru a asocia simultan toate lămpile.

2. Anulați împerecherea

Porniți întrerupătorul de perete și apăsați butonul ON/OFF timp de 10 secunde! Lumina va clipi de 6 ori și va fi deconectat cu succes telecomanda.

3. Timpul

Apăsați butonul Timing! Lumina va clipi o dată, confirmând că va rămâne aprinsă în următoarele 30 de minute. Apăsați din nou butonul pentru a anula funcția de cronometrare! Lumina va clipi de două ori, confirmând că va rămâne aprinsă până când o stingi.

IMPORTANTE INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ!

- Instalarea, verificarea și repararea trebuie să fie efectuate de un electrician!
- În cazul în care cablul sau cablul flexibil extern al acestui corp de iluminat este deteriorat, acesta poate fi înlocuit numai de către un specialist pentru a evita orice pericol!
- Scoateți toate ambalajele înainte de instalare!
- Nu depășiți intervalul de tensiune nominală!
- Nu instalați pe un perete instabil!
- În cazul în care produsul funcționează anormal, întrerupeți alimentarea și contactați vânzătorul!
- Întrerupeți întotdeauna alimentarea cu energie electrică înainte de a începe instalarea.
- În unele țări, lucrările de instalare electrică pot fi efectuate numai de către un electrician autorizat.

INFORMAȚII IMPORTANTE!

- Păstrați chitanța de achiziție pentru garanția.
- Nu oferim garanție gratuită: Utilizarea greșită a tensiunii și instalarea incorectă. Auto-reparare sau modificare. Utilizarea accesoriilor, instrumentelor incorecte. Daune cauzate de transport sau de alte accidente.
- Sursa de lumină a acestui produs este reprezentată de diode luminoase neschimbabile (LED).
- Nu dezasamblați produsul, deoarece diodele luminoase pot provoca leziuni oculare.

ÎNȚREȚINERE

Curățați și verificați produsul la fiecare șase luni! Ștergeți capacul cu o cârpă moale umedă, apoi cu o cârpă uscată! Nu ștergeți componentele electrice! Nu ștergeți cu etanol sau benzină pentru a evita deteriorarea!

ATENȚIE!

Instalarea necorespunzătoare a produsului poate duce la risc de electrocutare!

CE ESTE ÎN CUTIE?

- 1x Lampă de plafon
- 3x Șurub, 3x Diblu
- 1x Telecomandă
- 1x Instrucțiuni de utilizare